



яркое отражение



АЛМАЗ-ЛЮКС
ЗЕРКАЛА

ООО «Алмаз-Люкс» уже более 25 лет производит все типы зеркал для ванных комнат, спален, прихожих, ресторанов, кафе и лифтов. Наша компания использует современное оборудование, следует современным промышленным технологиям, наш коллектив состоит из высококвалифицированных специалистов. Также мы сотрудничаем с известными дизайнерами.

Краткая информация об ООО «Алмаз-Люкс»:

- расположены в городе Бобруйске (Республика Беларусь)
- объем производства — 250.000 м² зеркал
- на предприятии работает 130 человек

ООО «Алмаз-Люкс» поставляет зеркала в Россию, Европу, Казахстан и Кубу.

Нашу продукцию можно легко найти в таких крупных гипермаркетах вашего города, как «Ома», «Материк», «Mile», а также в мебельных, хозяйственных и строительных магазинах, в онлайн-гипермаркетах 21век, 7745, заказать в наших офисах в г.Минске и в г.Бобруйске или в нашем интернет-магазине magazinzerkal.by.

Мы продаем наши зеркала под собственным брендом либо производим зеркала по договорам под торговой маркой наших заказчиков. Среди наших партнёров: ОТТО, Акватон, Мебесон, Пинскдрев, Молодечномебель, Гомельдрев, BRW и многие другие.

У нас есть разные виды упаковки, и мы гарантируем безопасную транспортировку наших товаров.

Наша продукция соответствует требованиям ISO 9001, а LED-зеркала имеют знаки EAC либо CE и сертификат RoHS.



Наталья Геннадьевна Тимошенко

Коммерческий директор

E-mail: tng@mail.ru, almaz.luks@mail.ru

Тел./факс: +375 225 77 60 17, моб. +375 29 621 31 61

213802 Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г. Бобруйск, ул.Спартакoвская 7 к.2



LED-подсветка



горизонтальный/вертикальный монтаж



встроенные часы



сенсорный выключатель



изделие может быть изготовлено в другом размере



встроенное увеличивающее зеркало



механический выключатель



коэффициент водонепроницаемости ip44



незапотевающее



экологически чистый






коэффициент водонепроницаемости ip20




стандарт Европейского союза

ЗП-13

открытый свет

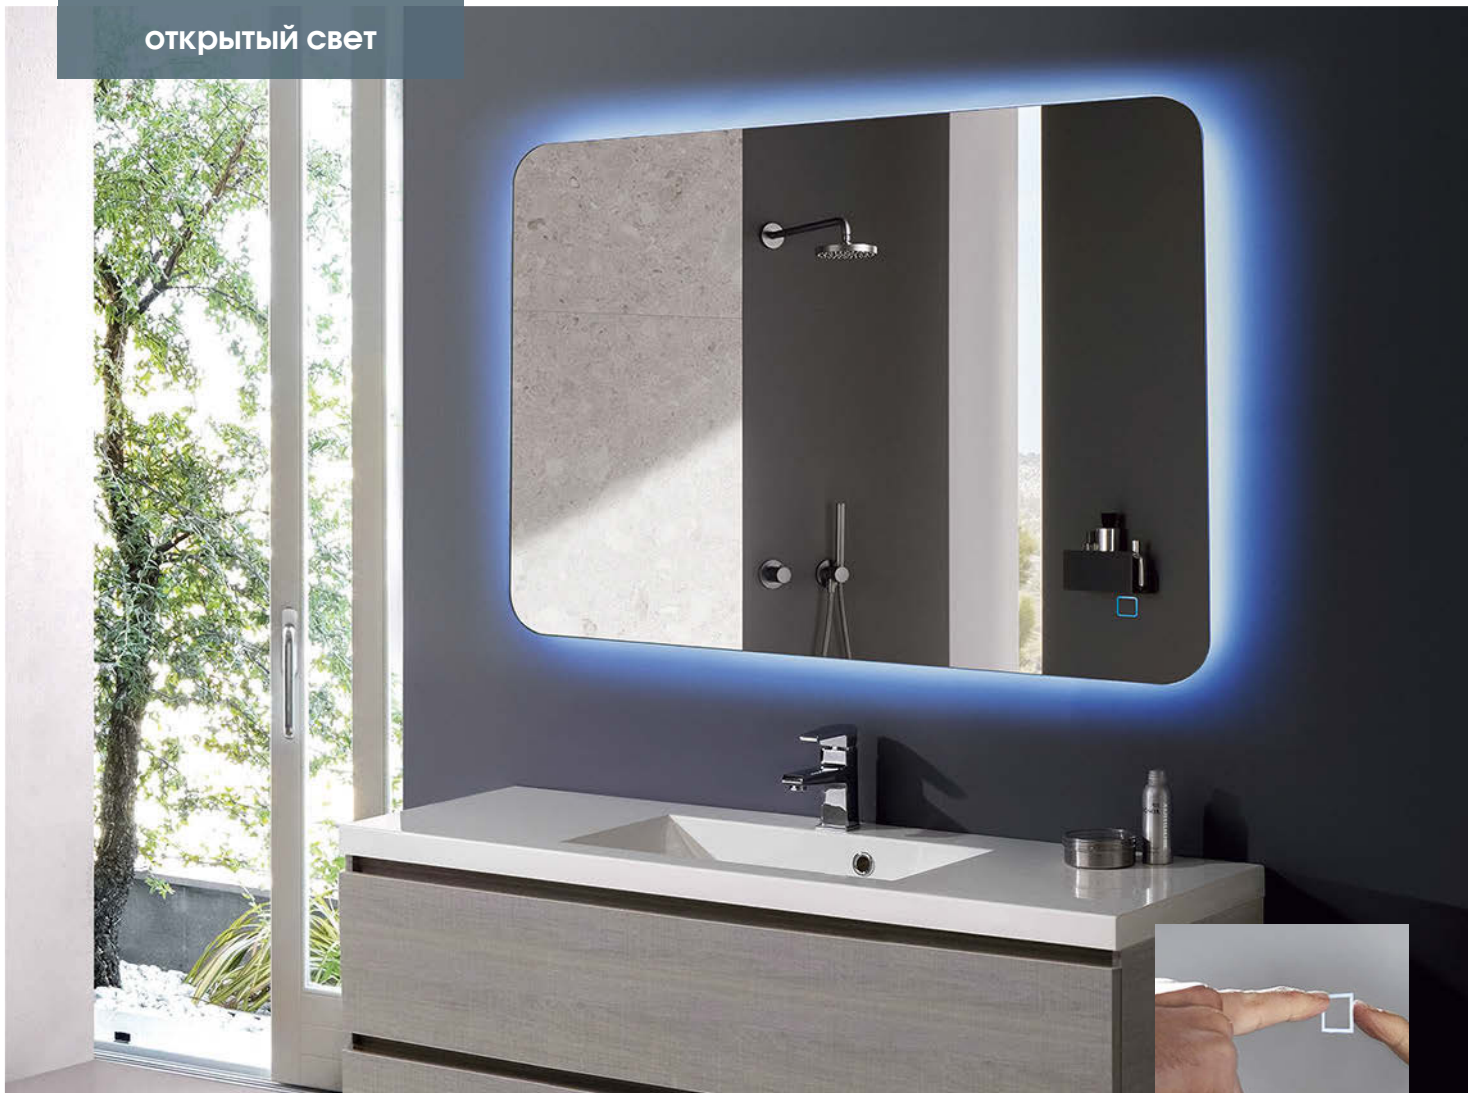

	ЗП-13	ЗП-11	ЗП-63
Размеры, мм	800 x 600	1000 x 600	1000 x 800
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	27	35	43
Класс защиты	IP44	IP44	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500	6500	6500
Яркость, Люмен	3000	3600	4200

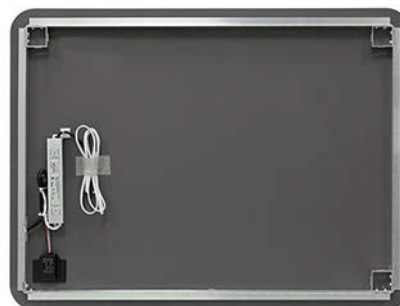

Базовые функции




Дополнительные функции





ЗП-25

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ

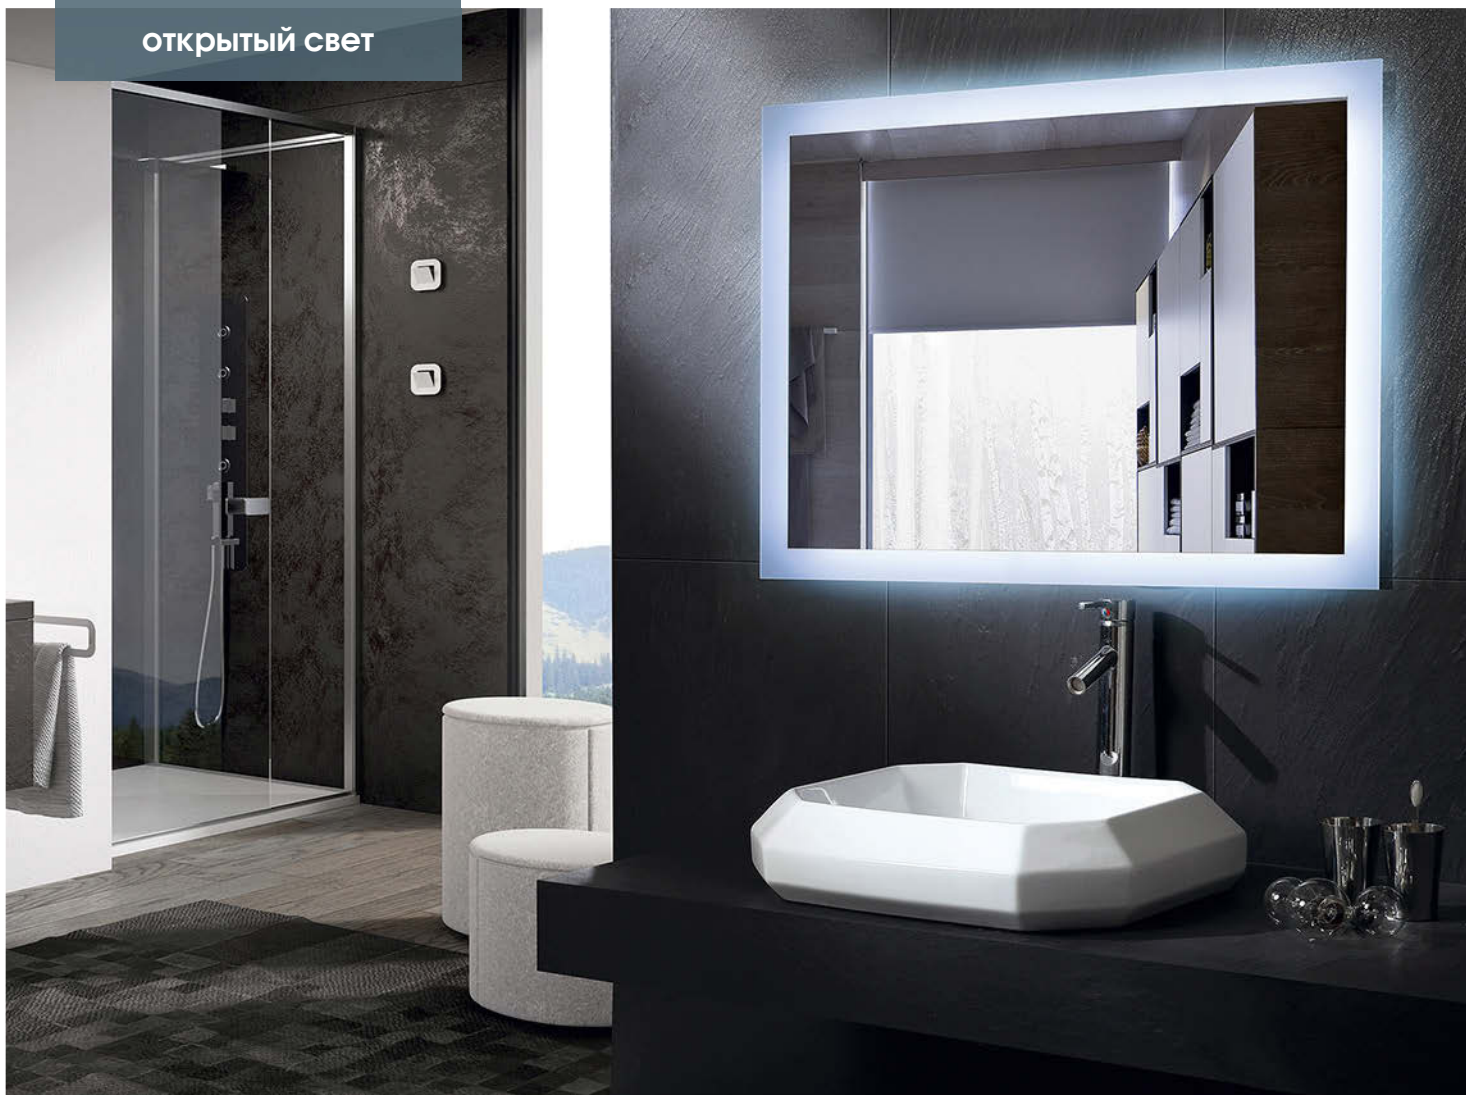

ЗП-25	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	22
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500
Яркость, Люмен	1250

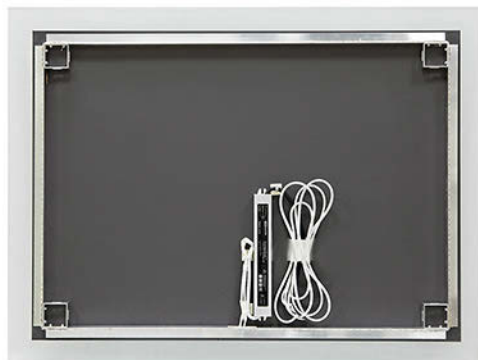

Базовые функции



Дополнительные функции



ЗП-44

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ




	ЗП-42	ЗП-43	ЗП-44	ЗП-61	ЗП-62
Размеры, мм	1000 x 600	800 x 600	1200 x 600	600 x 400	1400 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz	220- 230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	26	22	30	30	34
Класс защиты	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500	6500	6500	6500	6500
Яркость, Люмен	1300	1100	1550	1550	1750

Базовые функции



Дополнительные функции



ЗП-64

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ




ЗП-64	
Размеры, мм	D 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	17
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	960

Базовые функции



Дополнительные функции





ЗП-65

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ



ЗП-65	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500
Яркость, Люмен	1300

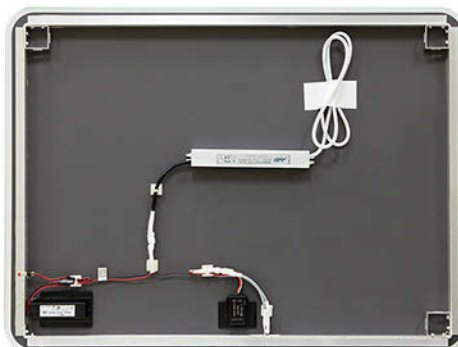

Базовые функции



Дополнительные функции




ЗП-66

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ





ЗП-66	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	22
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500
Яркость, Люмен	1250

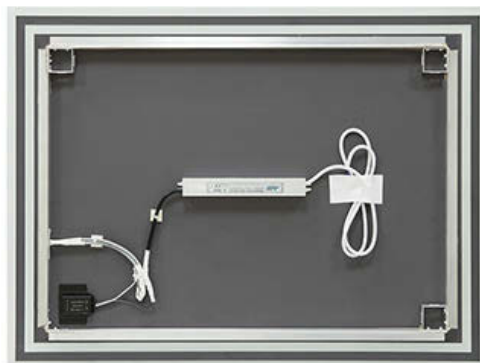

Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-67

открытый свет

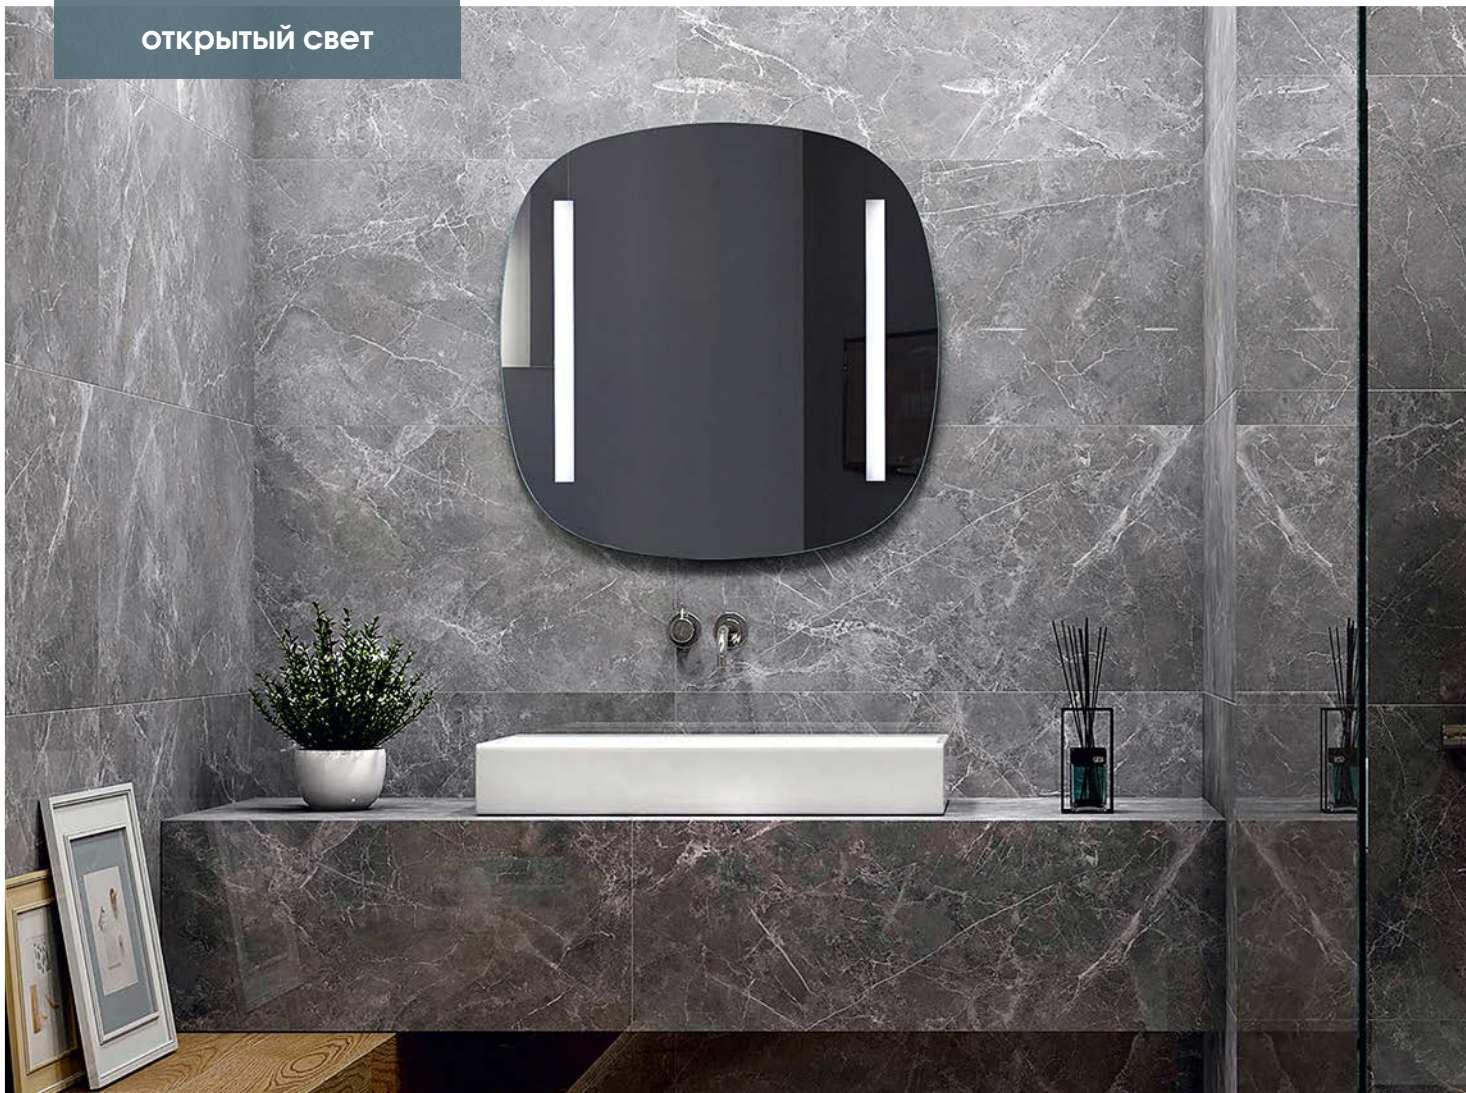

ЗП-67	
Размеры, мм	700 x 700
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	9
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	500



Базовые функции



Дополнительные функции




ЗП-70

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ



	ЗП-70	ЗП-69
Размеры, мм	1000 x 600	600 x 800
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	25	21
Класс защиты	IP44	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500	6500
Яркость, Люмен	1450	1200



Базовые функции



Дополнительные функции



ЗП-76

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ




ЗП-76	
Размеры, мм	D 650
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	18
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500
Яркость, Люмен	990

Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-90

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ



ЗП-90	
Размеры, мм	900 x 690
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	22
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500
Яркость, Люмен	1250



Базовые функции





Дополнительные функции



ЗП-101

ОТКРЫТЫЙ СВЕТ

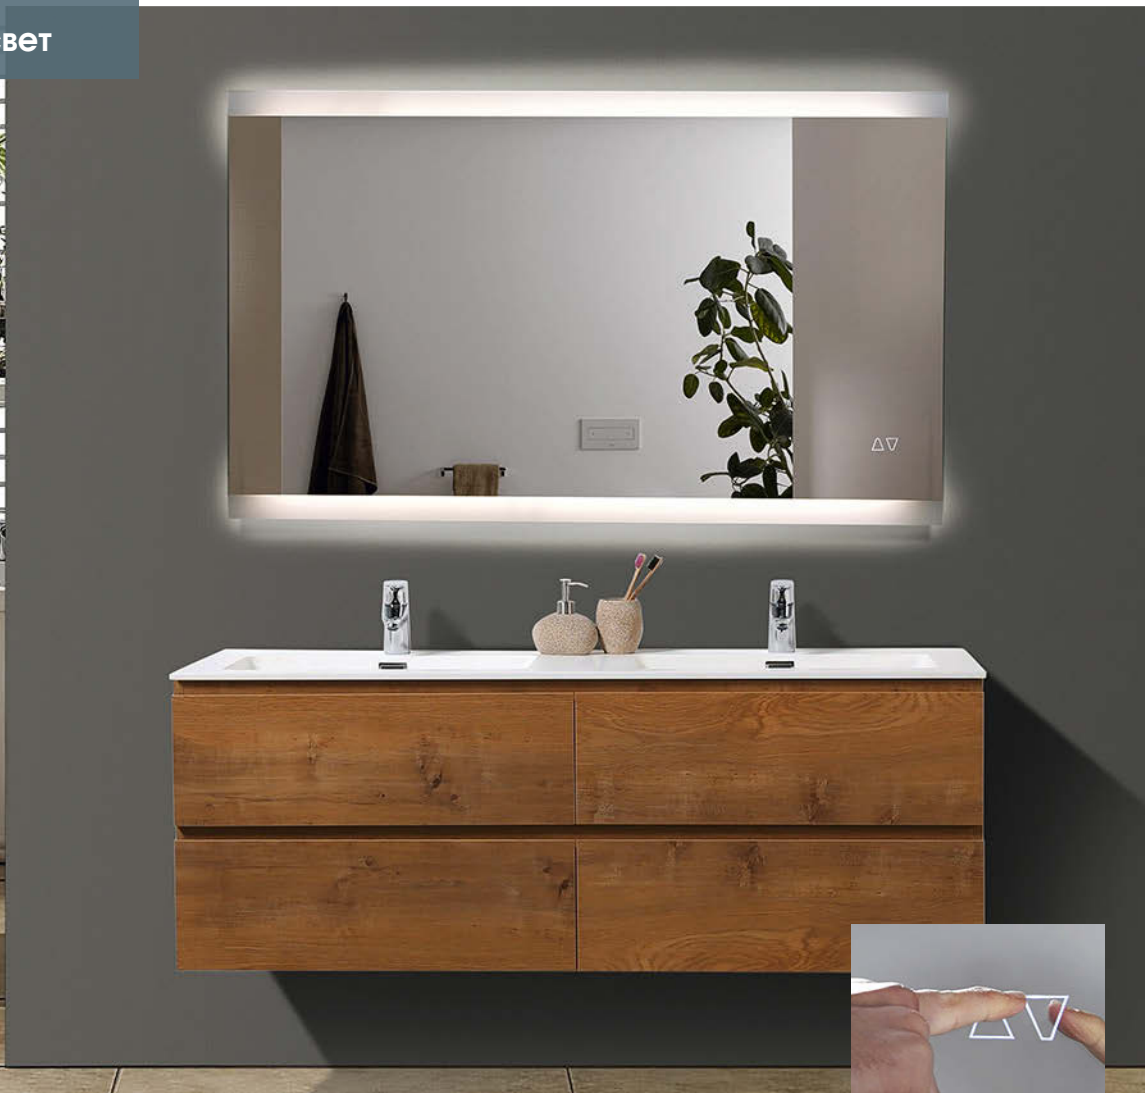

ЗП-101	
Размеры, мм	1000 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	17
Класс защиты	IP44
Цветовая температура, Кельвинов	6500
Яркость, Люмен	1000



Базовые функции




Дополнительные функции




ЗП-29

полупрозрачный короб



ЗП-29	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1300

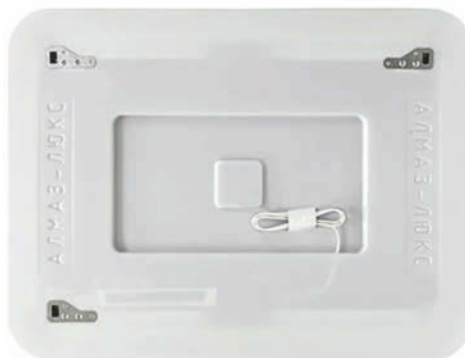

Базовые функции




Дополнительные функции




ЗП-32

полупрозрачный короб

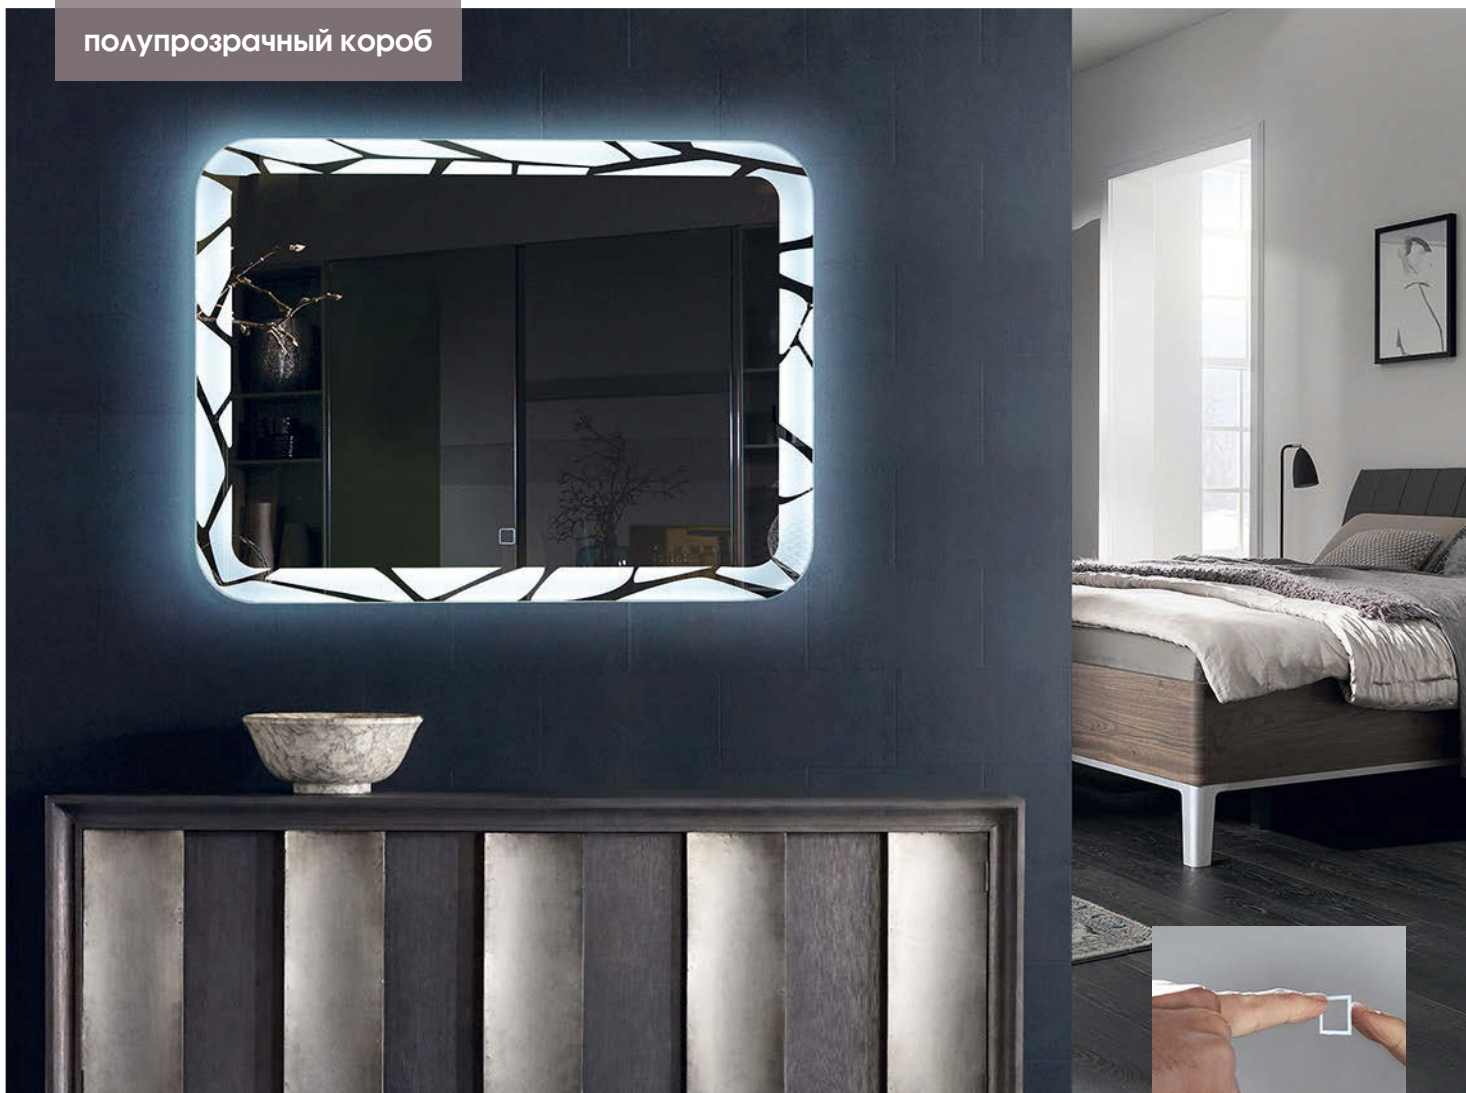

ЗП-32	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1300



Базовые функции



Дополнительные функции




ЗП-48

полупрозрачный короб



ЗП-48	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1300



Базовые функции




Дополнительные функции





ЗП-51

полупрозрачный короб

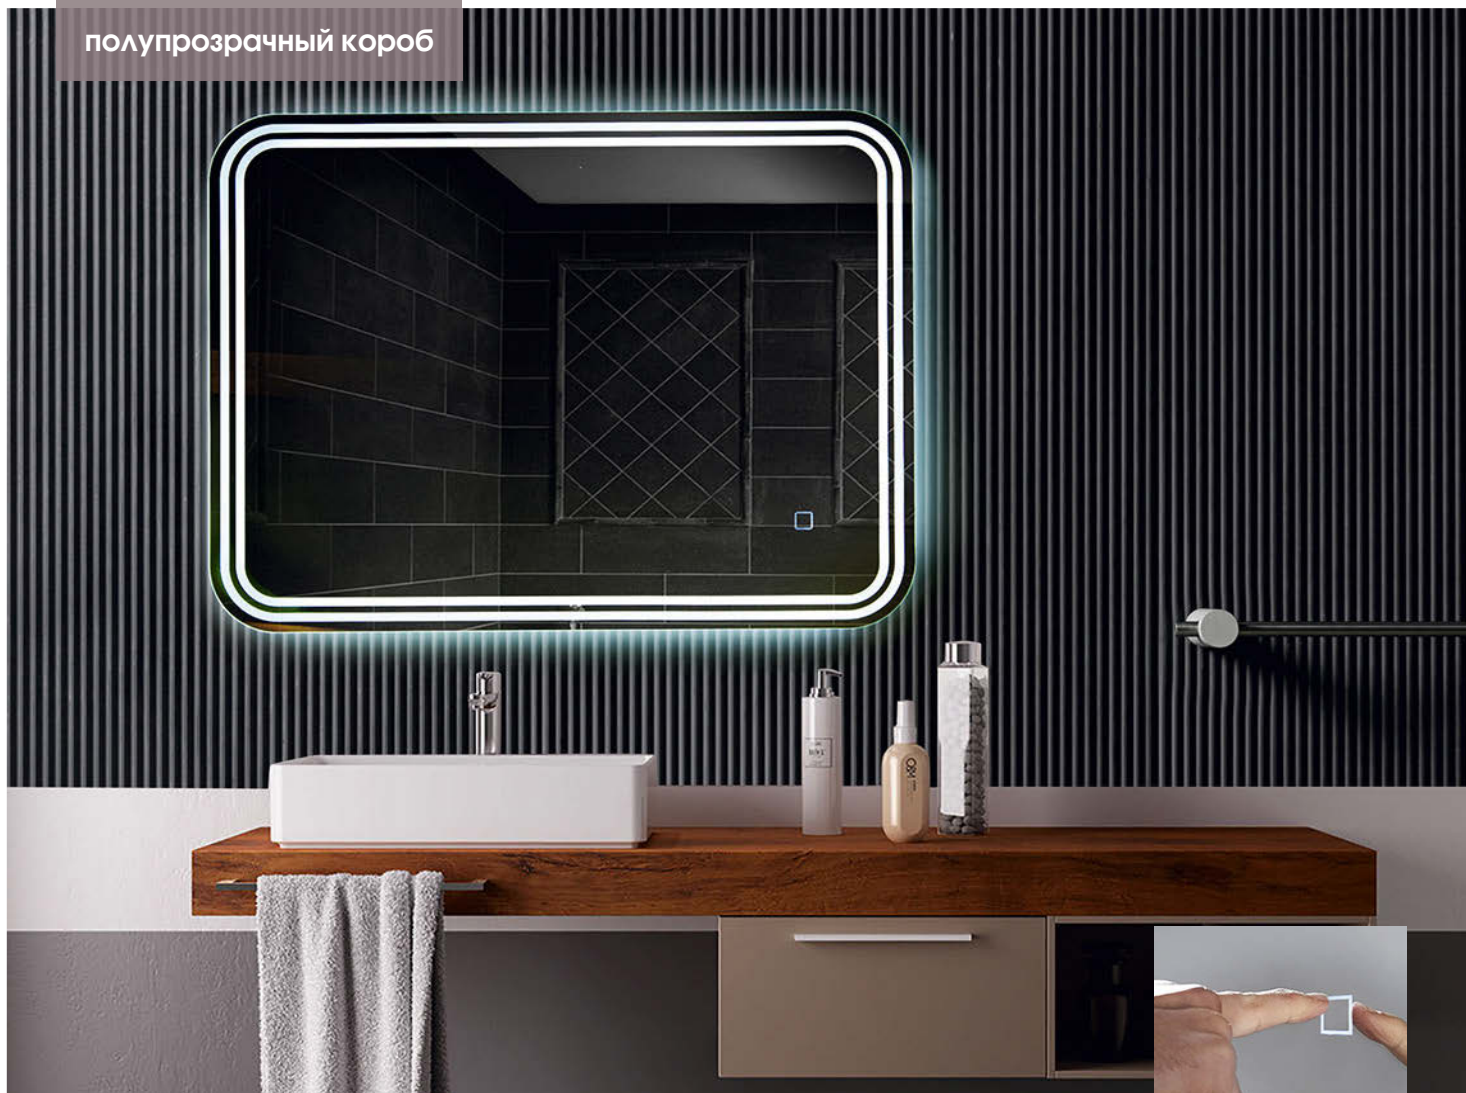

ЗП-51	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1300

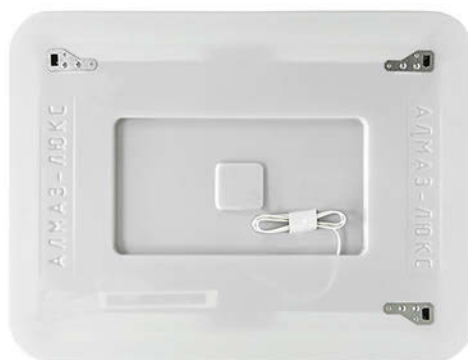

Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-77

полупрозрачный короб



ЗП-77	
Размеры, мм	D 650
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	16
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	900



Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-80

полупрозрачный короб



ЗП-80	
Размеры, мм	770 x 570
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	18
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1000



Базовые функции



Дополнительные функции




ЗП-117

полупрозрачный короб



ЗП-117	
Размеры, мм	982 x 582
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	20
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1100



Базовые функции




Дополнительные функции




ЗП-41

непрозрачный короб

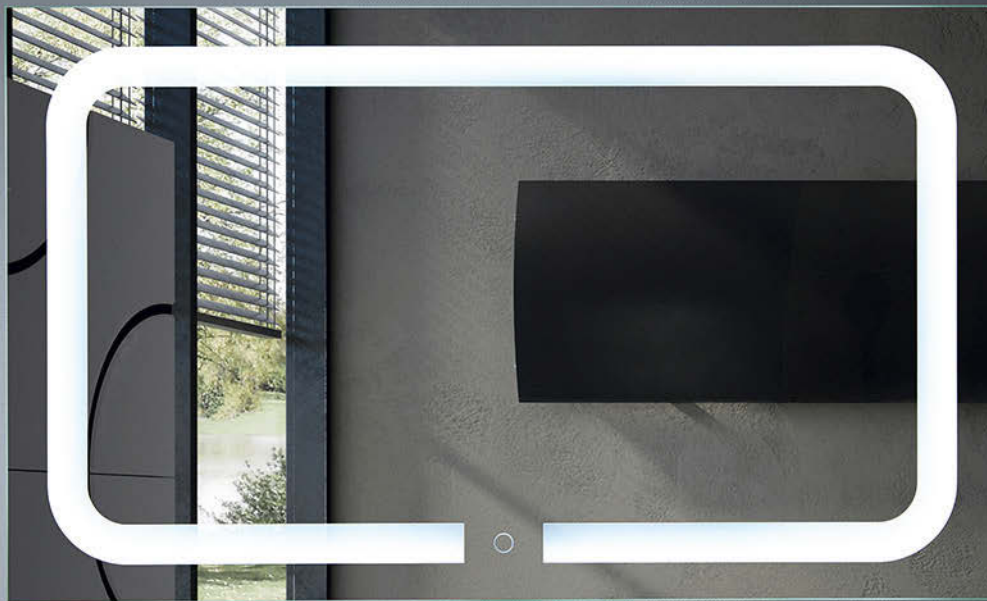

ЗП-41	
Размеры, мм	1000 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	28
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1550



Базовые функции



Дополнительные функции



ЗП-45

непрозрачный короб



ЗП-45	
Размеры, мм	745 x 540
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	10
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	550



Базовые функции



Дополнительные функции



ЗП-46

непрозрачный короб



ЗП-46	
Размеры, мм	735 x 530
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	5
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	270



Базовые функции



Дополнительные функции




ЗП-53

непрозрачный короб



	ЗП-52	ЗП-53
Размеры, мм	800 x 600	1000 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	9	9
Класс защиты	IP20	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000	6000
Яркость, Люмен	550	550

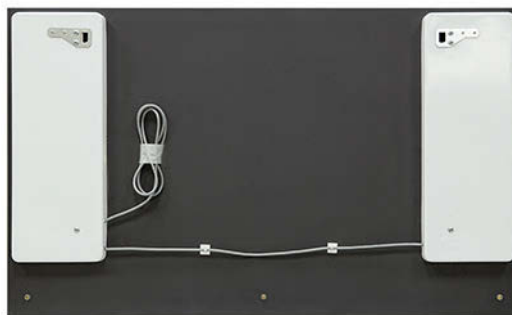

Базовые функции





Дополнительные функции



ЗП-55

непрозрачный короб

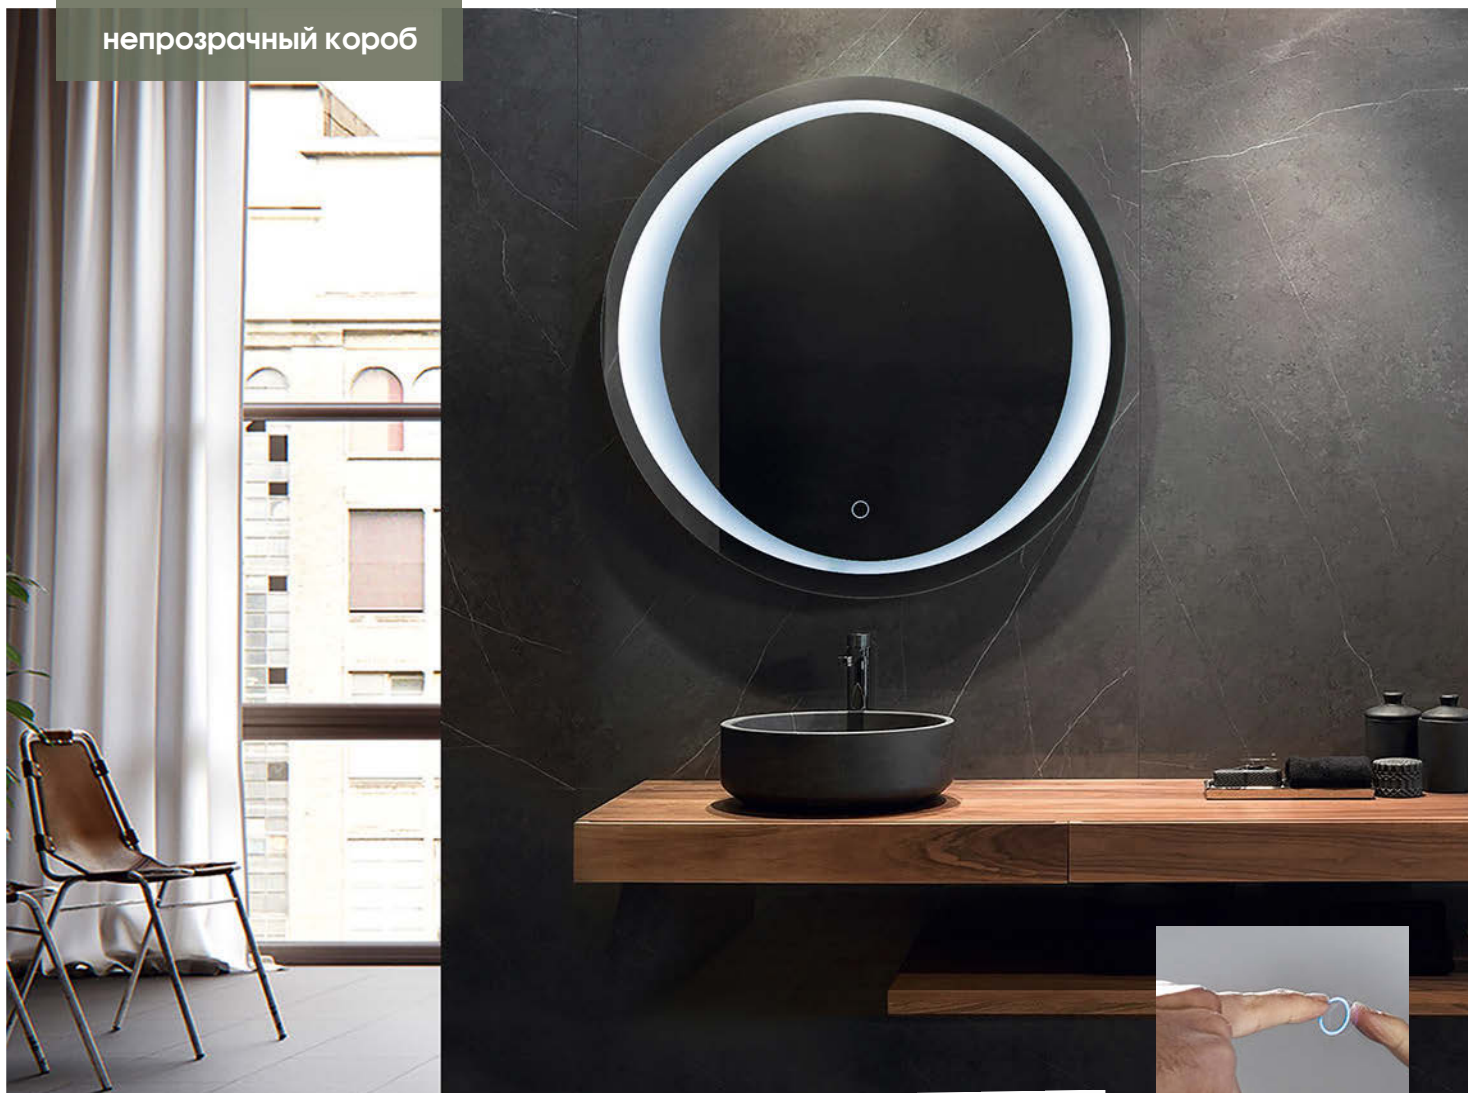

ЗП-55	
Размеры, мм	D 650
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	20
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1100



Базовые функции



Дополнительные функции




ЗП-56

непрозрачный короб



	ЗП-56	ЗП-57
Размеры, мм	800 x 600	1045 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24	24
Класс защиты	IP20	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000	6000
Яркость, Люмен	1300	1300



Базовые функции






Дополнительные функции



ЗП-79

непрозрачный короб



ЗП-79	
Размеры, мм	D 650
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	16
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	900



Базовые функции



Дополнительные функции



ЗП-81

непрозрачный короб





ЗП-81	
Размеры, мм	900 x 700
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	48
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1500

Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-82

непрозрачный короб

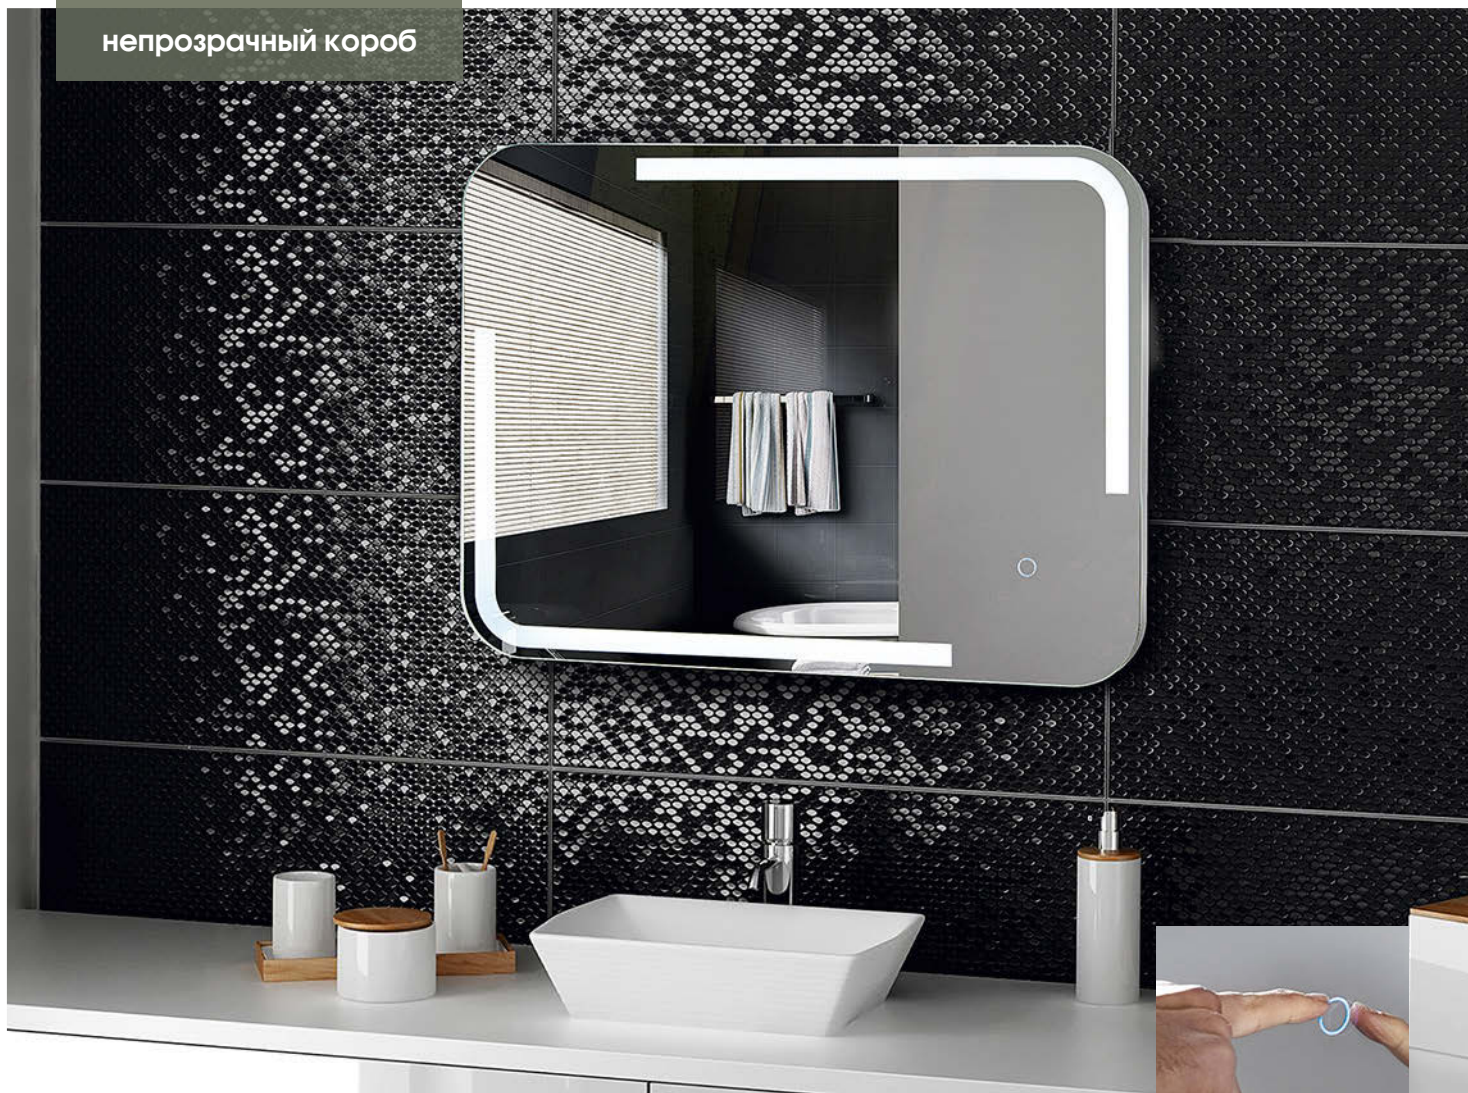



ЗП-82	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1300



Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-86

непрозрачный короб



ЗП-86	
Размеры, мм	1000 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	37
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	2000



Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-88

непрозрачный короб



ЗП-88	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	24
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1300



Базовые функции





Дополнительные функции



ЗП-89

непрозрачный короб



ЗП-89	
Размеры, мм	800 x 600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	26
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1450



Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-94

непрозрачный короб



ЗП-94	
Размеры, мм	1360 x 500
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	32
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1750

Базовые функции



Дополнительные функции



ЗП-84

гримерное



ЗП-84	
Размеры, мм	680x830
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	50
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	3000
Яркость, Люмен	4500

Базовые функции




ЗП-119-1

гримерное





ЗП-119-1	
Размеры, мм	800x600
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	60
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	3000
Яркость, Люмен	5000

Базовые функции

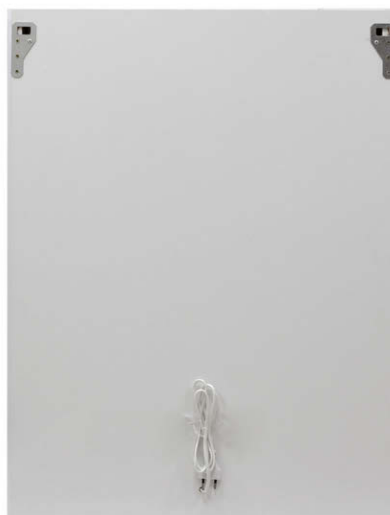

ЗП-102

в алюминиевой раме

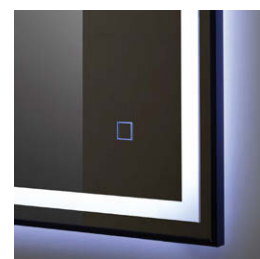


	ЗП-102	ЗП-103
Размеры, мм	600x800	600x1000
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	22	25
Класс защиты	Ip44	Ip44
Цветовая температура, Кельвинов	6500	6500
Яркость, Люмен	1250	1450



Базовые функции




Дополнительные функции





ЗП-104

в алюминиевой раме

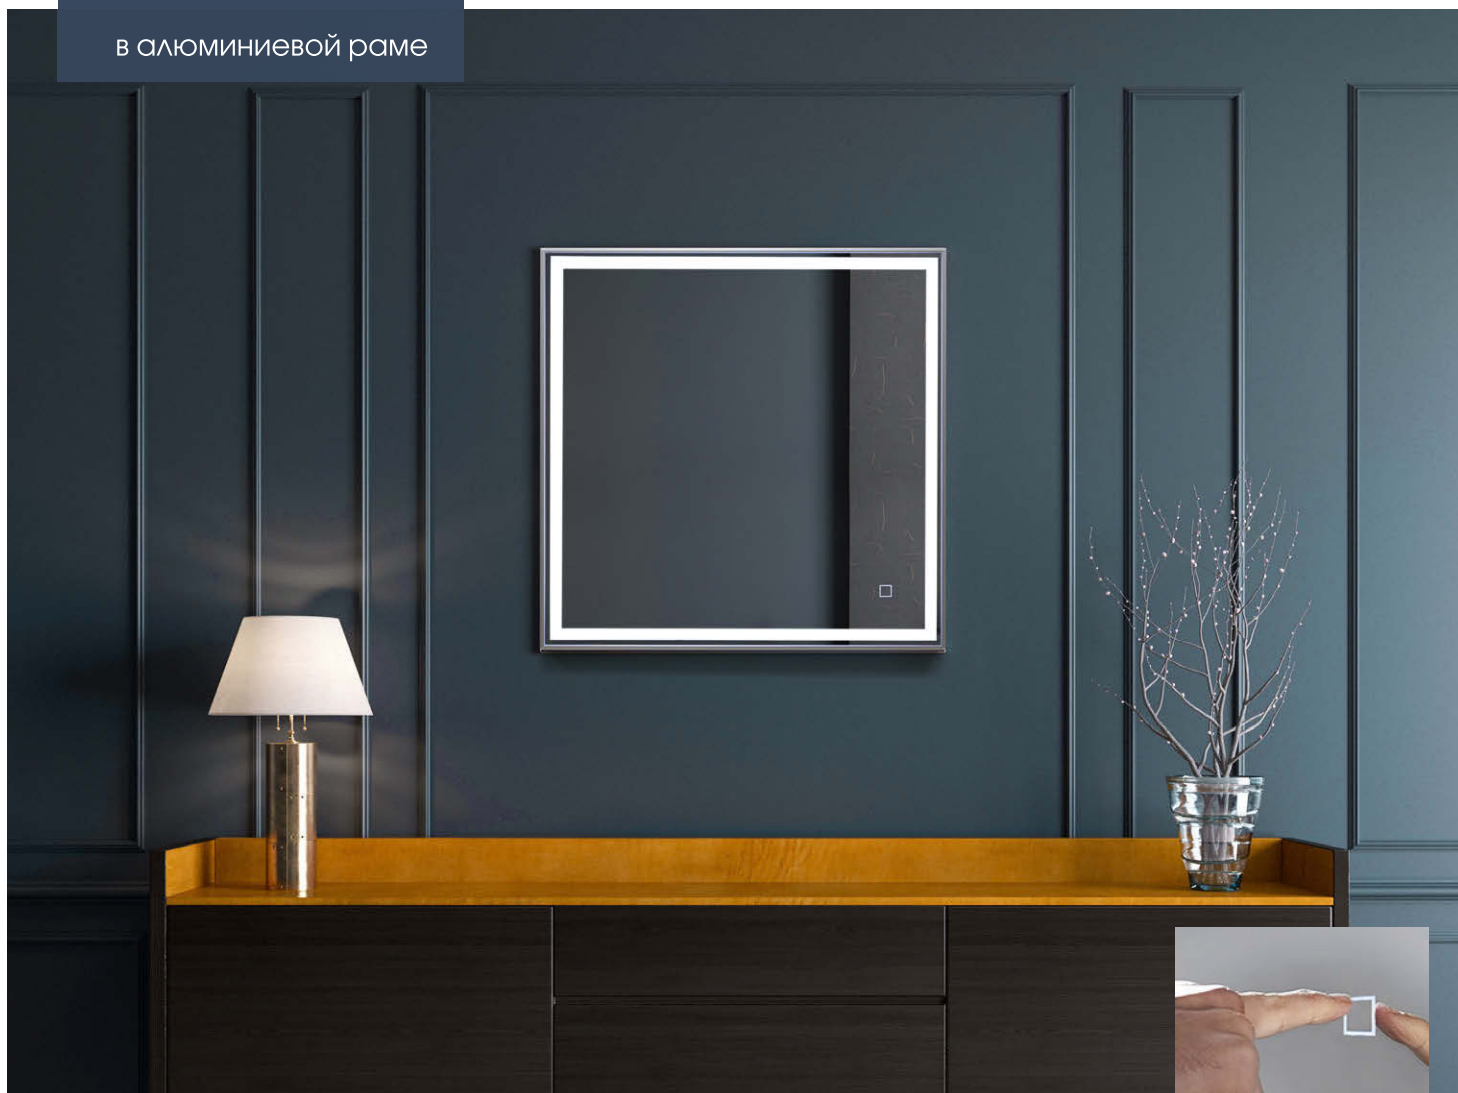


ЗП-104	
Размеры, мм	700x700
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	22
Класс защиты	Ip44
Цветовая температура, Кельвинов	6500
Яркость, Люмен	1250



Базовые функции





Дополнительные функции




ЗП-105

в алюминиевой раме

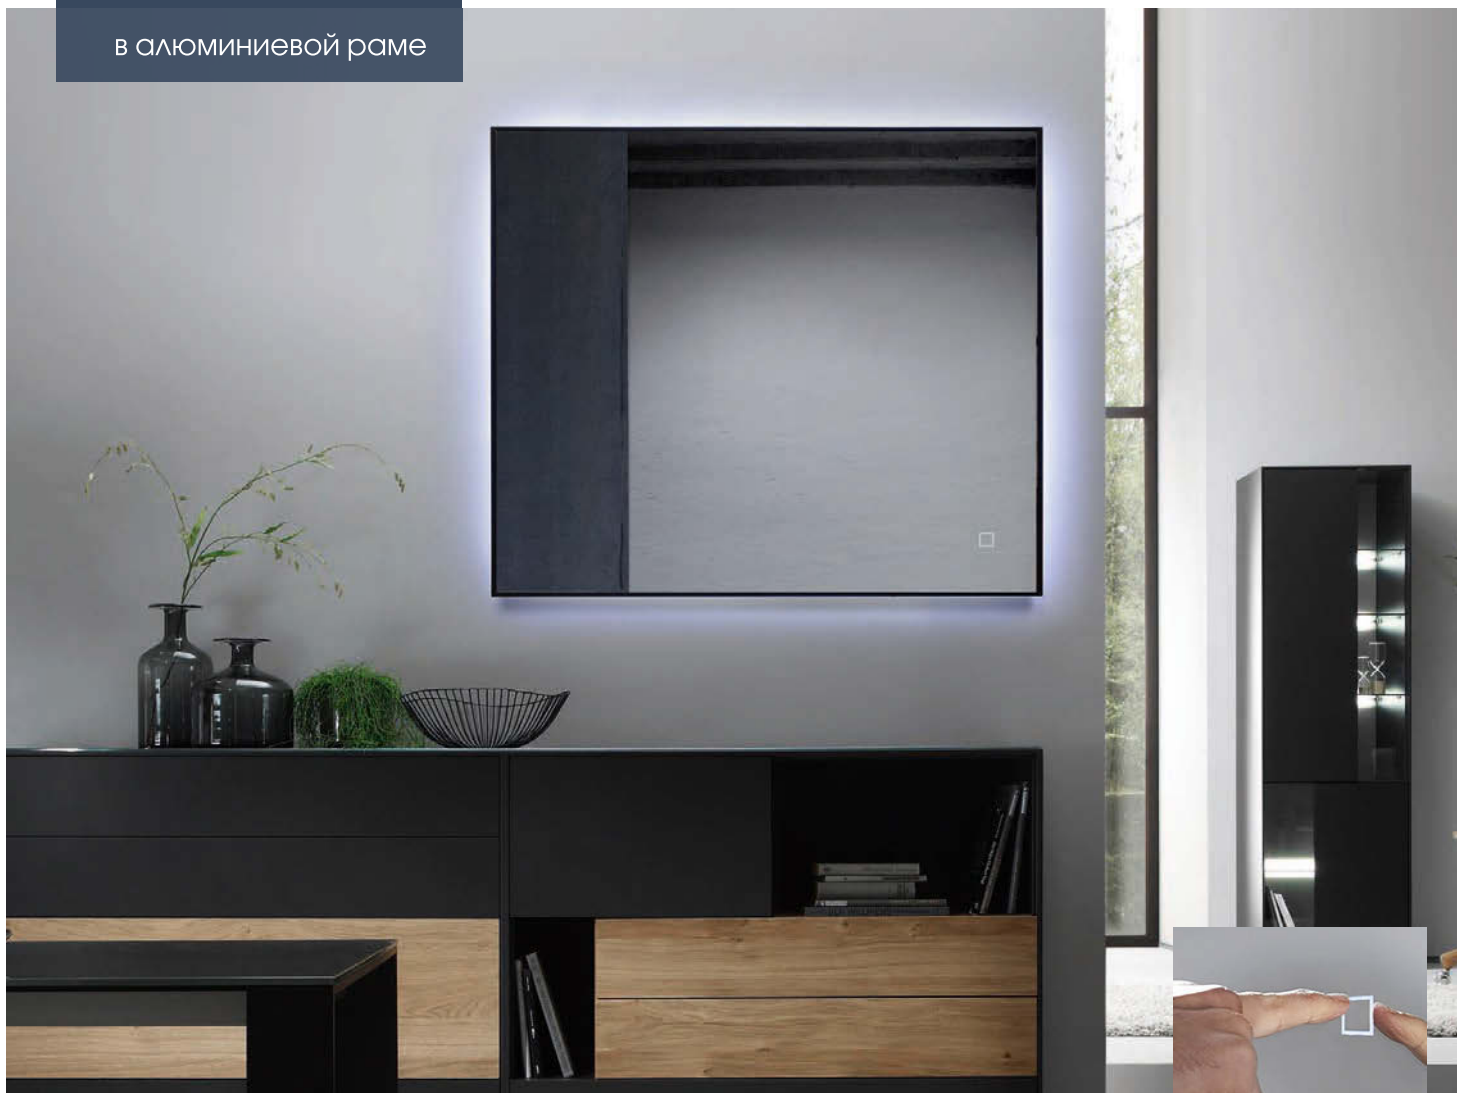

	ЗП-105	ЗП-106
Размеры, мм	700x800	700x1000
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	25	30
Класс защиты	Ip44	Ip44
Цветовая температура, Кельвинов	6500	6500
Яркость, Люмен	1450	1700



Базовые функции




Дополнительные функции



ЗП-120

ТОННель

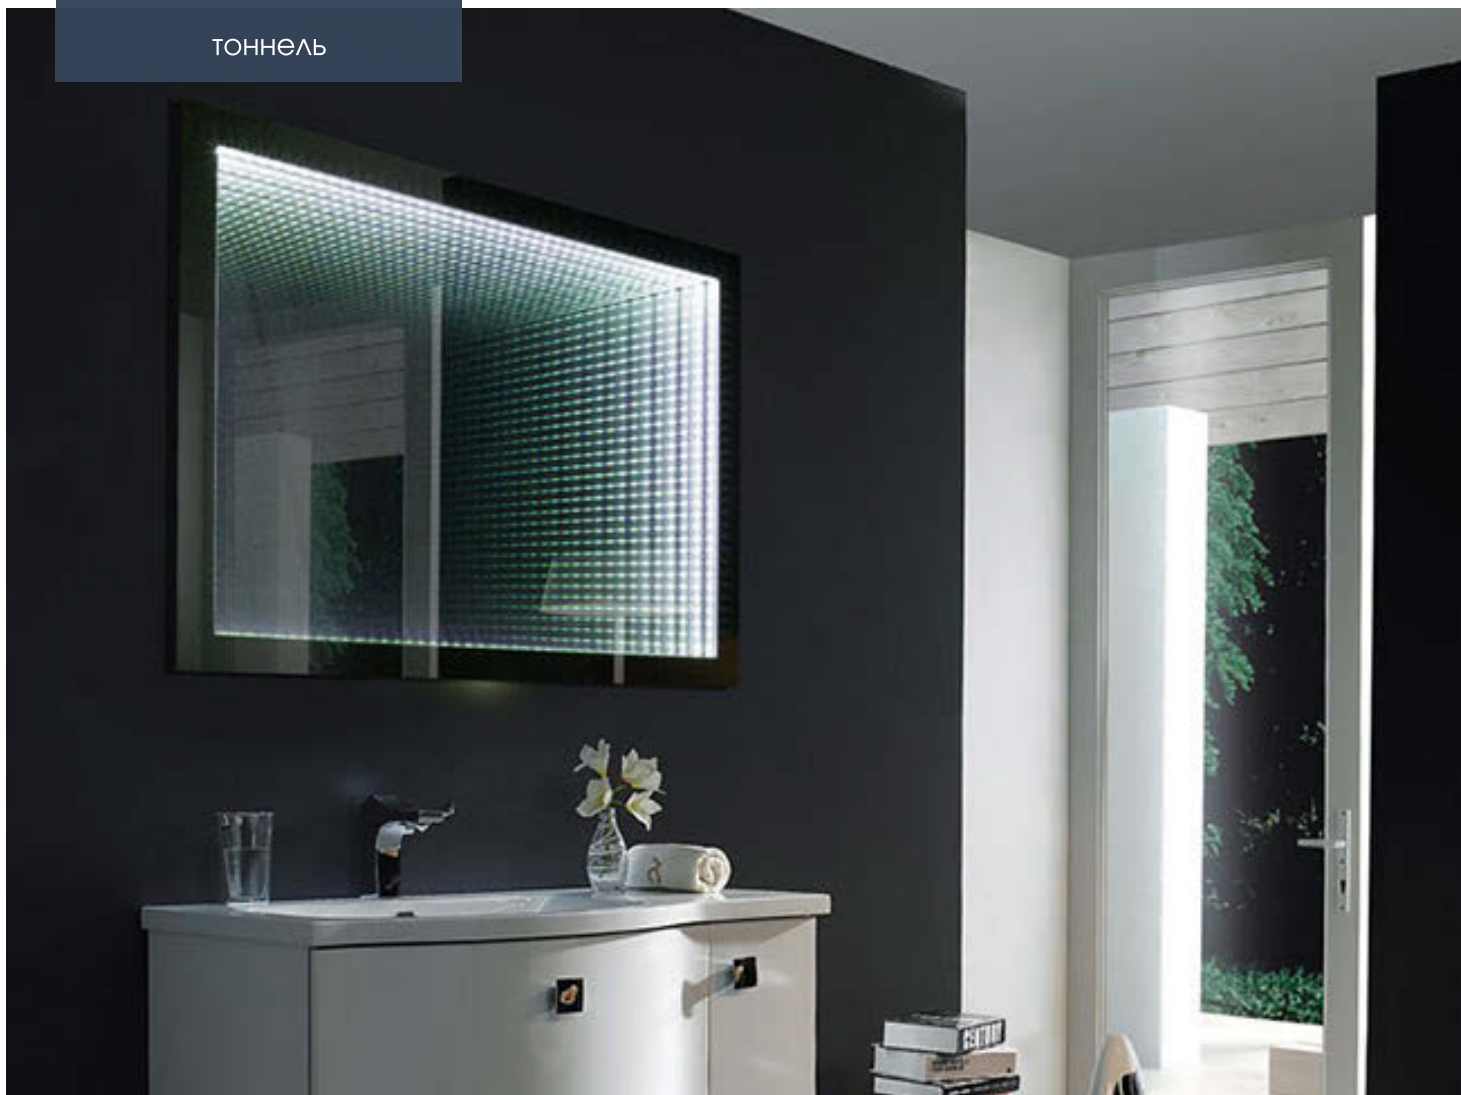

ЗП-120	
Размеры, мм	600x800
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	10
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	35




Базовые функции



ЗП-50-1

в кожаной раме



ЗП-50-1	
Размеры, мм	D610
Напряжение питания	220-230V 50/60Hz
Потребляемая мощность, Вт	18
Класс защиты	IP20
Цветовая температура, Кельвинов	6000
Яркость, Люмен	1000

Базовые функции



Дополнительные функции



яркое отражение

